




## // Manchon de réparation universel (URC) - 1761

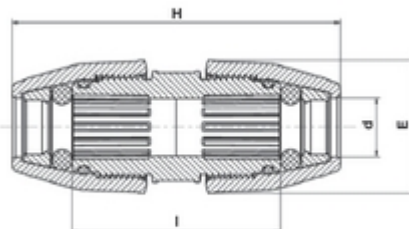

### DOMAINES D'APPLICATION

Raccords mécaniques destinés à l'assemblage des tubes en pression, utilisés pour les canalisations véhiculant de l'eau potable et de l'eau pour un usage général à des températures inférieures ou égales à 40°C (au-delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage), à l'attention des collectivités, des secteurs agricoles ou industriels (la nature des bagues et des joints d'adaptation en fonction du fluide transporté). Application eau chaude EXCLUE.

### DESCRIPTION

#### Matière

Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité

Bagues : POM

Joint : NBR

#### Références nominatives

Conformes à la norme ISO 14236 (PN16).

#### Mise en œuvre

Fiche d'installation

### TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	d	E	H	I	Poids (kg)	PN à 20°C
17611418	14-18	54	180	119	-	16
17611922	19-22	58	180	119	0.25	16
17612428	24-28	66	200	133	0.345	16
17613135	31-35	76	210	143	0.467	16
17614043	40-43	89	250	151	0.717	16
17614851	48-51	101	270	158	0.968	16
17616064	60-64	120	310	176	1.375	16